

Universal-Sonnen- schutzantriebe mit elektronischer Endabschaltung



für Wickelwellen ab \varnothing 63 mm

L50-E12 ... L120-E12



Einsetzbar für:

- Offene und halboffene Gelenkarm-Markisen
- Kassetten-Markisen
- Fallarm-Markisen
- Markisoletten
- Zip-Screens
- Wintergarten-Markisen
- Geführte und ungeführte Screens
- Waagrechtsscreens
- Volants
- Insektenschutz
- Innenliegende Screens
- Projektionsleinwand

E Elektronische Endabschaltung



Ihr Vorteil: Endlageneinstellung über Schalter am Antriebskopf ohne spezielles Einstellset möglich



Highlight: Universeller Einsatz in vielen Beschattungssystemen mit oder ohne Anschlag



Blockiererkennung in beide Richtungen mit automatischer Reversierung und mehrfacher Testung



Optional aktivierbar: Tuchstraffungsfunktion



Tuchentlastung zu-/abschaltbar



Automatischer Behanglängenausgleich



Erhöhte Schließkraft für Kassetten-Markisen



Endlageneinstellung über herkömmliches Bedienelement, z. B. Knebelschalter



Highlight: Auto-Install-Funktion



Parallel schaltbar ohne Trennrelais



Sanftanschlag oben – optimale Anpassung der Schließkräfte zur Tuchschonung



Motorkopf überwickelbar



Motor gegen Überhitzung geschützt




Für Rechts- und Linkseinbau geeignet

Technische Daten	Artikelnummer	Drehmoment (Nm)	Drehzahl (min ⁻¹)	Endschalterbereich (Umdrehungen)	Nennstrom (A)	Leistungsaufnahme (W)	Anschlussleitung (m)	UVP*** €/St. inkl. MwSt.
L50-17-E12	2050 130 166 0	50	17	64	1,4	315	*	408,00
L60-11-E12	2060 130 116 0	60	11	64	1,2	265	*	433,00
L60-17-E12	2060 130 115 0	60	17	64	1,75	380	*	451,00
L70-17-E12	2070 130 114 0	70	17	64	1,9	430	*	466,00
L80-11-E12	2080 130 146 0	80	11	64	1,4	310	*	477,00
L120-11-E12	2120 130 115 0	120	11	64	1,9	435	*	539,00

Nennspannung: 230 V/AC/50Hz **Betriebsart:** S2 4 min **Schutzart:** IP44

Maße (in mm)	l ₁	l ₂ **	l ₃ **	l ₄	l ₅ **	∅c
L50-17-E12	535,5	565,5	585,5	20	30	58
L60-11-E12	515,5	545,5	565,5	20	30	58
L60-17-E12	565,5	595,5	615,5	20	30	58
L70-17-E12	565,5	595,5	615,5	20	30	58
L80-11-E12	535,5	565,5	585,5	20	30	58
L120-11-E12	565,5	595,5	615,5	20	30	58

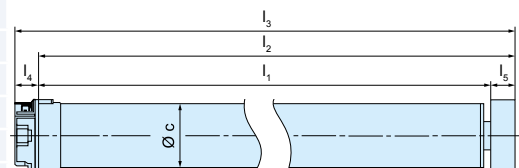

*C-plug-Anschlussleitungen stehen in verschiedenen Varianten und Längen zur Verfügung und sind separat zu bestellen (vgl. Tabelle Seite 50)

**Mitnehmerbreite von DW78N (4931 300 365 0) Seite 171, bei Wahl eines anderen Mitnehmers ändern sich die Maße l₂, l₃ und l₅

***Alle Preise inkl. 2 m Anschlussleitung und Wellen-Adapter (Mitnehmer und Ring)