

Rollladenantriebe mit integriertem Funkempfänger B-Tronic



für Wickelwellen ab \varnothing 38 mm

P5-B01 ... P9-B01

C-plug B-TRONIC

-  **Highlight: Positions- und Statusrückmeldung sowie zuschaltbare Repeating Funktion**
-  **Bidirektionaler Funkempfänger und Memoryfunktion integriert**
/ Der Antrieb meldet seine Position, sowie Statusinformationen an das Bediengerät zurück
-  Kompatibel zum KNX-RF Standard und dadurch leicht integrierbar in Hausautomationsinstallationen
-  Bis zu 16 Sender einlernbar
-  Schaltzeiten mit Handsendern und CentralControl programmierbar
-  Einfaches Programmieren und Anfahren von 2 beliebigen Zwischenpositionen mit Sender oder Automatikfunktion aus jeder Position heraus
-  **Sensible Hinderniserkennung.**
Beim Auftreffen auf ein Hindernis stoppt der Antrieb und reversiert automatisch


-  **Blockiererkennung** in AUF-Richtung (Festfrierschutz)
-  **Festfrierschutz oben** mit automatischem Behänglängenausgleich zusätzlich aktivierbar
-  Automatische Erhöhung der Anpresskraft bei **Hochschiebesicherungen**
-  **Intelligentes Installationsmanagement** ermöglicht Endlagenkorrekturen
-  **Endlagen punktgenau einstellbar** – Je nach Anforderung können die Endlagen auch punktgenau eingestellt werden
-  **Motor gegen Überhitzung geschützt**

-  **Automatische Endlageneinstellung** – Bei Verwendung fester Anschläge erkennt der Antrieb automatisch bei Endlagen, egal ob starre Wellenverbinder oder flexible Aufhängefedern eingesetzt werden
-  **Sanftanschlag oben**
-  **Dynamische Drehmomentanpassung** an Veränderungen des Rollladenelements
-  **Fliegengitterschutzfunktion**
-  **Für Rechts- und Linkseinbau geeignet**

Technische Daten	Artikelnummer mit Lasche		Artikelnummer ohne Lasche		Drehmoment (Nm)		Drehzahl (min ⁻¹)		Endschalterbereich (Umdrehungen)		Nennstrom (A)		Leistungsaufnahme (W)		Anschlussleitung (m)		UVP €/St. inkl. MwSt.	
	P5-16-B01	2009 520 003 0	2009 520 001 0	5	16	64	0,35	80	*	390,00								
P9-16-B01	2009 520 004 0	2009 520 002 0	9	16	64	0,47	110	*	402,00									

Nennspannung: 230 V/AC/50Hz **Betriebsart:** S2 4 min **Schutzart:** IP44

Maße (in mm)	I ₁	I ₂ **	I ₃ **	I ₄	I ₅ **	∅c
P5-16-B01	423	463	476	13	40	35
P9-16-B01	451	491	504	13	40	35

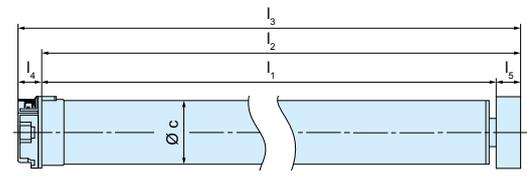

* C-plug-Anschlussleitungen stehen in verschiedenen Varianten und Längen zur Verfügung und sind separat zu bestellen (vgl. Tabelle Seite 50)
 ** Mitnehmerbreite von O-S40 (4930 200 250 0) Seite 177, bei Wahl eines anderen Mitnehmers ändern sich die Maße I₂, I₃ und I₅