

Rolllanantriebe mit integriertem Funkempfänger

für Wickelwellen ab \varnothing 38 mm



P5-C01 ... P9-C01 C-plug

Einsetzbar für:

- Rollläden
- Insektenschutz

Integrierter Funkempfänger
kompatibel zum Centronic-Steuerungsprogramm
868,3 MHz

Ihr Vorteil: Automatische Erkennung der Endlagen bei Verwendung von flexiblen Aufhängedovern oder starren Wellenverbindern

Highlight: Sensible Hinderniserkennung in AB-Richtung mit automatischer Reversierung bei Verwendung von flexiblen Aufhängedovern oder starren Wellenverbindern

Blockierererkennung in AUF-Richtung (Festfrierschutz)

Festfrierschutz oben mit automatischem Behänglängenausgleich zusätzlich aktivierbar

Automatische Erhöhung der Anpresskraft bei **Hochschiebesicherungen**

Fliegengitterschutzfunktion

Motorkopf überwickelbar

Intelligentes Installationsmanagement ermöglicht Endlagen-Korrekturen

Endlagen Status Indikator (ESI) signalisiert fehlende Endlagen

Einfache Programmierung der Endlagen mit und ohne feste Anschläge

Programmierung von 2 frei wählbaren Zwischenpositionen möglich

Einzel-, Gruppen- und Zentralsteuerung möglich mit bis zu 16 Sendern

Sanftanschlag oben

Dynamische Drehmomentanpassung an Veränderungen des Rolladenelements

Vor-Ort-Bedienung mit herkömmlichem Einfortaster

✓ Vereinfachte Einstellung von **Sonderfunktionen**

✓ **Zwischenpositionen** können ohne vorheriges Löschen geändert werden


Motor gegen Überhitzung geschützt

Für Rechts- und Linkseinbau geeignet

Technische Daten	Artikelnummer mit Lasche	Artikelnummer ohne Lasche	Drehmoment (Nm)	Drehzahl (min ⁻¹)	Endschalterbereich (Umdrehungen)	Nennstrom (A)	Leistungsaufnahme (W)	Anschlussleitung (m)	UVP € / St. inkl. MwSt.
P5-16-C01	2009 120 120 0	2009 120 121 0	5	16	64	0,36	85	*	362,00
P9-16-C01	2009 120 122 0	2009 120 123 0	9	16	64	0,47	110	*	381,00

Nennspannung: 230V AC / 50Hz **Betriebsart:** S2 4 min **Schutzart:** IP44

Maße (in mm)	l_1	l_2^{**}	l_3^{**}	l_4	l_5^{**}	$\varnothing c$
P5-16-C01	421	461	474	13	40	35
P9-16-C01	451	491	504	13	40	35

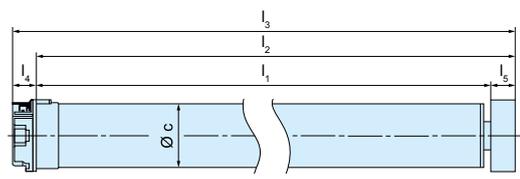

*C-plug-Anschlussleitungen stehen in verschiedenen Varianten und Längen zur Verfügung und sind separat zu bestellen (vgl. Tabelle Seite 50)
 **Mitnehmerbreite von O-S40 (4930 200 250 0), bei Wahl eines anderen Mitnehmers ändern sich die Maße l_2 , l_3 und l_5