

Rollantriebe mit elektronischer Endabschaltung

für Wickelwellen ab \varnothing 38 mm



P5-E01 ... P9-E01

C-plug

Einsetzbar für:

- Rollläden
- Insektenschutz

E Elektronische Endabschaltung



Ihr Vorteil: Automatische Erkennung der Endlagen bei Verwendung von flexiblen Aufhängedfedern oder starren Wellenverbindern



Highlight: Sensible Hinderniserkennung in AB-Richtung mit automatischer Reversierung bei Verwendung von flexiblen Aufhängedfedern oder starren Wellenverbindern



Blockierererkennung in AUF-Richtung (Festfrierschutz)



Festfrierschutz oben mit automatischem Behänglängen-ausgleich zusätzlich aktivierbar



Automatische Erhöhung der Anpresskraft bei **Hochschiebesicherungen**



Fliegengitterschutzfunktion



Intelligentes Installationsmanagement ermöglicht Endlagen-Korrekturen



Endlagen Status Indikator (ESI) signalisiert fehlende Endlagen



Einfache Programmierung der Endlagen mit und ohne feste Anschläge



Endlageneinstellung über Schalter am Antriebskopf ohne spezielles Einstellset möglich



Endlageneinstellung über herkömmliches Bedienelement, z. B. Knebelschalter



Motorkopf überwickelbar



Parallel schaltbar ohne Trennrelais



Sanftanschlag oben



Dynamische Drehmomentanpassung an Veränderungen des Rolladenelements



Motor gegen Überhitzung geschützt



Für Rechts- und Linkseinbau geeignet


Technische Daten	Artikelnummer		Drehmoment (Nm)	Drehzahl (min ⁻¹)	Endschalterbereich (Umdrehungen)	Nennstrom (A)	Leistungsaufnahme (W)	Anschlussleitung (m)	UVP*** €/St. inkl. MwSt.
	mit Lasche	ohne Lasche							
P5-16-E01	2009 120 110 0	2009 120 111 0	5	16	64	0,35	80	*	280,00
P9-16-E01	2009 120 108 0	2009 120 109 0	9	16	64	0,45	110	*	292,00

Nennspannung: 230 V/AC/50Hz

Betriebsart: S2 4 min

Schutzart: IP44

Maße (in mm)	l_1	l_2^{**}	l_3^{**}	l_4	l_5^{**}	$\varnothing c$
P5-16-E01	404	444	457	13	40	35
P9-16-E01	453	493	506	13	40	35

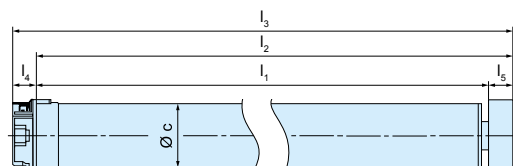

*C-plug-Anschlussleitungen stehen in verschiedenen Varianten und Längen zur Verfügung und sind separat zu bestellen (vgl. Tabelle Seite 50)

**Mitnehmerbreite von O-S40 (4930 200 250 0) Seite 177, bei Wahl eines anderen Mitnehmers ändern sich die Maße l_2 , l_3 und l_5

***Alle Preise inkl. 2 m Anschlussleitung und Wellen-Adapter (Mitnehmer und Ring)



BECKER