

# Rolladen- und Sonnenschutzantriebe mit mechanischer Endabschaltung



für Wickelwellen ab  $\varnothing$  38 mm

**P5-M04 ... P13-M04**

**C+plug**

Einsetzbar für:

- Rollläden
- Offene und halboffene Gelenkarm-Markisen
- Kassetten-Markisen
- Fallarm-Markisen
- Markisoletten
- Zip-Screens
- Wintergarten-Markisen
- Geführte und ungeführte Screens
- Waagrechtsscreens
- Volants
- Insektenschutz
- Innenliegende Screens
- Projektionsleinwand



**Mechanische Endabschaltung**



**Highlight:** Antriebskabel, Ring und Mitnehmer de-/montierbar ohne Schrauben



**Motor gegen Überhitzung geschützt**



**Motorkopf überwickelbar**



**Für Rechts- und Linkseinbau geeignet**



**Klassische Endlageneinstellung über Einstellhilfen**


Technische Daten	Artikelnummer mit Lasche	Artikelnummer ohne Lasche	Drehmoment (Nm)		Drehzahl (min <sup>-1</sup> )	Endschalterbereich (Umdrehungen)	Nennstrom (A)	Leistungsaufnahme (W)	Anschlussleitung (m)	UVP*** €/St. inkl. MwSt.
<b>P5-20-M04</b>	2009 110 100 0	2009 110 101 0	5	20	38	0,45	110	*	220,00	
<b>P5-30-M04</b>	2009 110 102 0	2009 110 103 0	5	30	38	0,45	110	*	243,00	
<b>P9-16-M04</b>	2009 110 104 0	2009 110 105 0	9	16	38	0,45	110	*	226,00	
<b>P13-9-M04</b>	2009 110 106 0	2009 110 107 0	13	9	38	0,45	110	*	243,00	

**Nennspannung:** 230 V/AC/50Hz

**Betriebsart:** S2 4 min

**Schutzart:** IP44

Maße (in mm)	$l_1$	$l_2^{**}$	$l_3^{**}$	$l_4$	$l_5^{**}$	$\varnothing c$
<b>P5-20-M04</b>	538	555	568	13	17	35
<b>P5-30-M04</b>	538	555	568	13	17	35
<b>P9-16-M04</b>	538	555	568	13	17	35
<b>P13-9-M04</b>	538	555	568	13	17	35

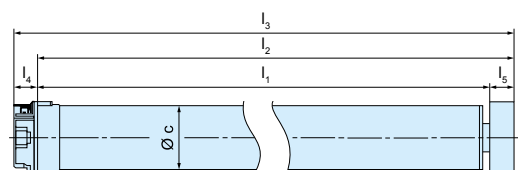

\*C+plug-Anschlussleitungen stehen in verschiedenen Varianten und Längen zur Verfügung und sind separat zu bestellen (vgl. Tabelle Seite 50)

\*\*Mitnehmerbreite von S40 (4930 300 083 0) Seite 166, bei Wahl eines anderen Mitnehmers ändern sich die Maße  $l_2$ ,  $l_3$  und  $l_5$

\*\*\*Alle Preise inkl. 2 m Anschlussleitung und Wellen-Adapter (Mitnehmer und Ring)