

# Universal-Sonnen- schutzantriebe mit integriertem Funkempfänger




für Wickelwellen ab  $\varnothing$  50 mm

**R8-C12 ... R50-C12**

**C+plug**


Einsetzbar für:


- Offene und halboffene Gelenkarm-Markisen
- Kassetten-Markisen
- Fallarm-Markisen
- Markisoletten
- Zip-Screens
- Wintergarten-Markisen
- Geführte und ungeführte Screens
- Waagrechtsscreens
- Volants
- Insektenschutz
- Innenliegende Screens
- Projektionsleinwand

 **Elektronische Endabschaltung** mit integriertem Funkempfänger kompatibel zum Centronic-Steuerungsprogramm  
868,3 MHz



**Highlight:** Universeller Einsatz in vielen Beschattungssystemen mit oder ohne Anschlag

 **Blockiererkennung** in beide Richtungen mit automatischer Reversierung und mehrfacher Testung

 **Programmierung von 2 frei wählbaren Zwischenpositionen möglich**



**Optional aktivierbar: Tuchstraffungsfunktion**



**Tuchentlastung zu-/abschaltbar**



**Automatischer Behänglängenausgleich**



**Zwischenpositionen** können aus beliebiger Lage angefahren werden



**Erhöhte Schließkraft** für Kassetten-Markisen



**Einzel-, Gruppen- und Zentralsteuerung** möglich mit bis zu 16 Sendern



**Highlight: Auto-Install-Funktion**



**Sanftanschlag oben** – optimale Anpassung der Schließkräfte zur Tuchschonung



**Motorkopf überwickelbar**



**Vor-Ort-Bedienung** mit herkömmlichem Einftastster



**Motor gegen Überhitzung geschützt**




**Für Rechts- und Linkseinbau geeignet**

Technische Daten

	Artikelnummer	Drehmoment (Nm)	Drehzahl (min <sup>-1</sup> )	Endschalterbereich (Umdrehungen)	Nennstrom (A)	Leistungsaufnahme (W)	Anschlussleitung (m)	UVP*** €/St. inkl. MwSt.
<b>R8-17-C12</b>	2010 130 167 0	8	17	64	0,45	100	*	370,00
<b>R12-17-C12</b>	2010 130 168 0	12	17	64	0,50	110	*	388,00
<b>R20-17-C12</b>	2020 130 149 0	20	17	64	0,70	160	*	420,00
<b>R30-17-C12</b>	2030 130 156 0	30	17	64	0,90	210	*	451,00
<b>R40-17-C12</b>	2040 130 162 0	40	17	64	1,15	260	*	472,00
<b>R50-11-C12</b>	2050 130 172 0	50	11	64	1,05	240	*	486,00

**Nennspannung:** 230 V/AC/50Hz    **Betriebsart:** S2 4 min    **Schutzart:** IP44

Maße (in mm)	I <sub>1</sub>	I <sub>2</sub> **	I <sub>3</sub> **	I <sub>4</sub>	I <sub>5</sub> **	∅c
<b>R8-17-C12</b>	471	511	528	17	40	45
<b>R12-17-C12</b>	471	511	528	17	40	45
<b>R20-17-C12</b>	500	540	557	17	40	45
<b>R30-17-C12</b>	524	564	581	17	40	45
<b>R40-17-C12</b>	539	579	596	17	40	45
<b>R50-17-C12</b>	553	570	587	17	40	45

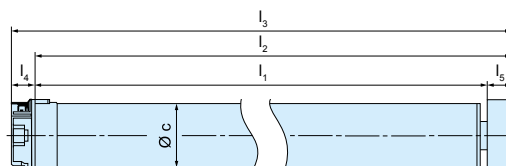

\*C+plug-Anschlussleitungen stehen in verschiedenen Varianten und Längen zur Verfügung und sind separat zu bestellen (vgl. Tabelle Seite 50)

\*\*Mitnehmerbreite von DW78R+F (4930 300 091 0) Seite 167, bei Wahl eines anderen Mitnehmers ändern sich die Maße I<sub>2</sub>, I<sub>3</sub> und I<sub>5</sub>

\*\*\*Alle Preise inkl. 2 m Anschlussleitung und Wellen-Adapter (Mitnehmer und Ring)