

Universal-Sonnen- schutzantriebe mit elektronischer Endabschaltung



für Wickelwellen ab \varnothing 50 mm

R8-E12 ... R50-E12

C-plug

Einsetzbar für:

- Offene und halboffene Gelenkarm-Markisen
- Kassetten-Markisen
- Fallarm-Markisen
- Markisoletten
- Zip-Screens
- Wintergarten-Markisen
- Geführte und ungeführte Screens
- Waagrechtsscreens
- Volants
- Insektenschutz
- Innenliegende Screens
- Projektionsleinwand

E Elektronische Endabschaltung



Ihr Vorteil: Endlageneinstellung über Schalter am Antriebskopf ohne spezielles Einstellset möglich



Highlight: Universeller Einsatz in vielen Beschattungssystemen mit oder ohne Anschlag



Blockierererkennung in beide Richtungen mit automatischer Reversierung und mehrfacher Testung



Optional aktivierbar: Tuchstraffungsfunktion



Tuchentlastung zu-/abschaltbar



Automatischer Behänglängenausgleich



Erhöhte Schließkraft für Kassetten-Markisen



Endlageneinstellung über herkömmliches Bedienelement, z. B. Knebelschalter



Highlight: Auto-Install-Funktion



Parallel schaltbar ohne Trennrelais



Sanftanschlag oben – optimale Anpassung der Schließkräfte zur Tuchschonung



Motorkopf überwickelbar



Motor gegen Überhitzung geschützt




Für Rechts- und Linkseinbau geeignet

Technische Daten

	Artikelnummer	Drehmoment (Nm)	Drehzahl (min ⁻¹)	Endschalterbereich (Umdrehungen)	Nennstrom (A)	Leistungsaufnahme (W)	Anschlussleitung (m)	UVP*** €/St. inkl. MwSt.
R8-17-E12	2010 130 161 0	8	17	64	0,45	100	*	292,00
R12-17-E12	2010 130 162 0	12	17	64	0,50	110	*	303,00
R20-17-E12	2020 130 146 0	20	17	64	0,70	160	*	331,00
R30-17-E12	2030 130 151 0	30	17	64	0,90	210	*	355,00
R40-17-E12	2040 130 158 0	40	17	64	1,15	260	*	371,00
R50-11-E12	2050 130 165 0	50	11	64	1,05	240	*	382,00

Nennspannung: 230 V/AC/50Hz **Betriebsart:** S2 4 min **Schutzart:** IP44

Maße (in mm)	I ₁	I ₂ **	I ₃ **	I ₄	I ₅ **	Øc
R8-17-E12	471	511	528	17	40	45
R12-17-E12	471	511	528	17	40	45
R20-17-E12	500	540	557	17	40	45
R30-17-E12	524	564	581	17	40	45
R40-17-E12	539	579	596	17	40	45
R50-11-E12	553	593	610	17	40	45

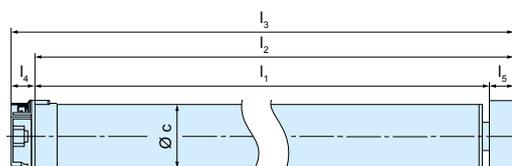

*C-plug-Anschlussleitungen stehen in verschiedenen Varianten und Längen zur Verfügung und sind separat zu bestellen (vgl. Tabelle Seite 50)

**Mitnehmerbreite von DW78R+F (4930 300 091 0) Seite 171, bei Wahl eines anderen Mitnehmers ändern sich die Maße I₂, I₃ und I₅

***Alle Preise inkl. 2 m Anschlussleitung und Wellen-Adapter (Mitnehmer und Ring)



BECKER