


Produktinformation

Umstellung L-Antriebe auf innenliegendes Getriebe

L-Antrieb mit außenliegendem Getriebe
(bisherige Version)

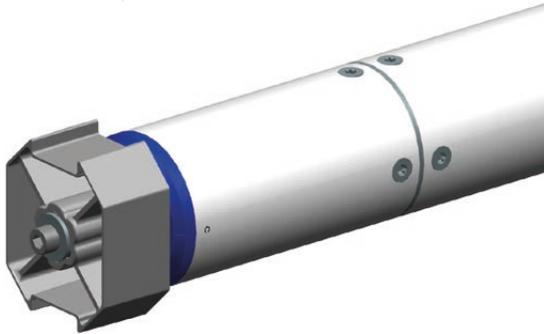

Antrieb mit innenliegendem Getriebe
(neue Version ab Januar 2023)





Neue Mitnehmersicherung

Bei allen innenliegenden Getrieben kommt eine neue Mitnehmersicherung zum Einsatz, auf die der Mitnehmer einfach aufgeschoben werden kann (gesichert durch Einrasten). Weiterhin lässt sich der Mitnehmer werkzeuglos, durch händisches Lösen der Arretierzunge, wieder vom Getriebe abnehmen.




Das Maß, für den über den Mitnehmerrand hinausstehenden Teil der Torxwelle inklusive der Arretierzunge, ist gleich dem Maß der für die bis dato verwendete Mitnehmersicherung mit Schraube und Unterlegscheibe. Es beträgt in beiden Fällen 8 mm.

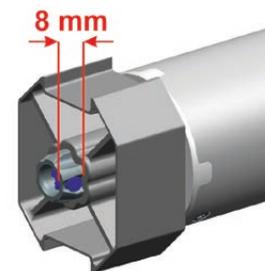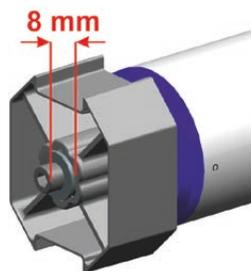

BECKER

Längenänderung

Die Einführung des innenliegenden Getriebes geht bei einigen Serien mit einer geringfügigen Längenerhöhung der Antriebe (Längenmaß l_3 im Katalog) einher, die je nach Serie und Leistung unterschiedlich ausfallen kann.

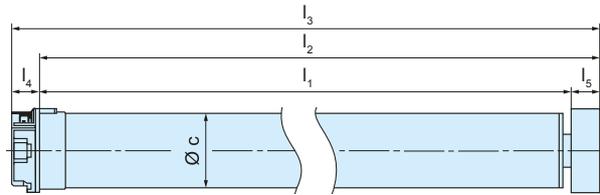

Die exakten Maßänderungen entnehmen Sie der folgenden Tabelle:

Serie	Typ	Art.-Nr. neu	Längenänderung Maß (l_3) / Mehrlänge neue Version
M04	L50-17	2050 110 106 0	0
	L60-11	2060 110 104 0	0
	L70-17	2070 110 101 0	0
	L80-11	2080 110 103 0	0
	L120-11	2120 110 102 0	0
M05	L50-17	2050 040 101 0	0
	L60-11	2060 040 104 0	0
	L70-17	2070 040 102 0	0
	L80-11	2080 040 104 0	0
	L120-11	2120 040 106 0	0
M06	L35-8	2035 060 004 0	0
	L60-8	2060 060 007 0	0
	L120-3	2120 060 003 0	-24,5
M07	L60-8	2060 060 008 0	0
	L120-3	2120 060 004 0	-24,5
E12	L50-17	2050 130 211 0	24,3
	L60-11	2060 130 140 0	19,8
	L70-17	2070 130 134 0	24,8
	L80-11	2080 130 172 0	19,3
	L120-11	2120 130 129 0	24,8
C12	L50-17	2050 130 205 0	24,3
	L60-11	2060 130 144 0	19,8
	L70-17	2070 130 129 0	24,8
	L80-11	2080 130 179 0	19,3
	L120-11	2120 130 135 0	24,8
C12 PLUS	L50-17	2050 130 220 0	24,3
	L60-11	2060 130 161 0	19,8
	L70-17	2070 130 139 0	24,8
	L80-11	2080 130 194 0	19,3
	L120-11	2120 130 145 0	24,8
E15	L50-17	2050 130 218 0	24,3
	L60-11	2060 130 152 0	19,8
	L70-17	2070 130 137 0	24,8
	L80-11	2080 130 191 0	19,3
	L120-11	2120 130 143 0	24,8
E16	L50-17	2050 130 219 0	24,3
	L70-17	2070 130 138 0	24,8
	L80-11	2080 130 192 0	19,3
	L100-11	2100 130 107 0	24,8
	L120-11	2120 130 144 0	24,8



Längenänderung

Serie	Typ	Art.-Nr. neu	Längenänderung Maß (l ₃) / Mehrlänge neue Version
C16	L50-17	2050 130 209 0	24,3
	L70-17	2070 130 132 0	24,8
	L80-11	2080 130 183 0	19,3
	L100-11	2100 130 105 0	24,8
	L120-11	2120 130 138 0	24,8
C21	L50-17	2050 130 210 0	24,3
	L70-17	2070 130 133 0	24,8
	L80-11	2080 130 184 0	19,3
	L100-11	2100 130 106 0	24,8
	L120-11	2120 130 139 0	24,8
E23	L70-17	2070 130 142 0	24,8
	L80-11	2080 130 193 0	24,8
	L100-11	2100 193 101 0	24,8
E25	L60-11	2060 140 006 0	0
	L80-11	2080 140 006 0	0
	L120-11	2120 140 006 0	0
C31	L60-11	2060 130 168 0	19,8
	L80-11	2080 130 197 0	19,3
	L120-11	2120 130 180 0	24,8
S12	L50-17	2050 130 509 0	24,3
	L60-11	2060 130 507 0	19,8
	L70-17	2070 130 505 0	24,8
	L80-11	2080 130 508 0	19,3
	L120-11	2120 130 505 0	24,8

