



Sicherheitshinweise



VORSICHT

Das WMS WebControl pro ist für den Innenbereich vorgesehen. Es ist nicht wasserdicht.

Die Reichweite von Funksteuerungen ist begrenzt:

- Achten Sie auf ausreichenden Funkempfang (Wände und Decken berücksichtigen).
- Installieren Sie die Steuerung nicht neben metallischen Bauteilen (Stahlträger, Brandschutztüre etc.).



Beachten Sie auch das WMS WebControl pro Handbuch unter www.warema.de/webcontrol

Videoanleitungen finden Sie unter:

YouTube Channel 



<http://www.youtube.com/user/SonnenLichtManager/videos>

Lieferumfang



WMS WebControl pro



Quick Start Guide



Netzwerkkabel



Netzteil

Optionales Zubehör



Wandhalterung



(Art.Nr. 2032227)


Etikett



Auf dem Etikett finden Sie:

http://webcontrol (alternativ via IP-Adresse)	die Web-Adresse um das Gerät einzustellen
MAC	die Hardware Adresse, die das Gerät in einem Rechner-netz eindeutig identifiziert
HW-Version	den Entwicklungsstand des Geräts
SNR	die Seriennummer des Geräts

Anschluss

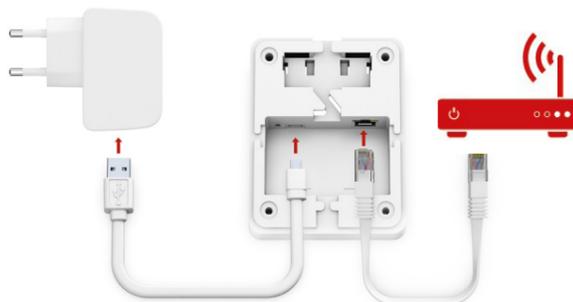

- Schließen Sie das WMS WebControl pro, über das Netzteil oder über den USB Anschluss ihres Routers an.
- Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Router.

Blink- / Leuchtverhalten

Zustand der LED	
● leuchtet grün	Das WMS WebControl pro hat eine IP-Adresse bezogen und ist einsatzbereit.
● blinkt grün	Das WMS WebControl pro hat eine Netzwerkverbindung zum Router aber noch keine Programmierung und wartet für max. 1 min auf IP-Adresse (z.B. nach Neustart).
● leuchtet rot	Das WMS WebControl pro befindet sich im Werkzustand und hat eine statische Default-IP Adresse erhalten.
● blinkt rot	Das WMS WebControl pro muss via USB upgedatet werden.
● leuchtet orange	.. (3s) Das WMS WebControl pro wurde identifiziert.
● blinkt orange	..3 mal: das WMS WebControl pro wird auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.
blinkt	..im Wechsel: das WMS WebControl pro führt ein Softwareupdate durch.
● rot / ● grün	

Inbetriebnahme / App

- Loggen Sie sich unter <http://webcontrol> ein und konfigurieren Sie hier Ihr Gerät.
- Die WMS WebControl pro App für die Bedienung erhalten Sie über folgende QR-Codes:



- Um die Fernsteuerung über die WAREMA cloud zu nutzen, aktivieren Sie die Online-Steuerung auf der oben genannten Konfigurationsseite und registrieren Sie sich bei www.warema.de/plus.
- Loggen Sie sich anschließend in der App ein und folgen Sie den Anweisungen.

Reset / Neustart



- Wenn Sie das WMS WebControl pro in den Werkzustand zurücksetzen möchten, d.h. alle vorgenommenen Einstellungen löschen, drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand (z. B. Kugelschreiber) den **Reset**-Taster > 10 Sekunden.
- Wenn Sie den Reset-Taster nur kurz antippen, wird Ihr Gerät neu gestartet, die Einstellungen bleiben erhalten.