

Der Silver-Antrieb Bewährtes in neuem Design




Motor für Rollladen- und Beschattungsanlagen

- Drehmoment: 10, 20 und 40Nm
- beidseitige Einstellmöglichkeit der Endlagen am Motorkopf
- geräuscharmer Betrieb
- kurze Baulängen (z. B.: 10Nm Motor = 460mm)
- 6 Nocken Kunststoffgetriebeabgang
- Betriebsspannung: 230VAC 50Hz
- 0 Watt Standbyleistung
- großer Endschalterbereich: 0 – 21Umdr.
- Ausgangsdrehzahl: 15Umdr./ min.
- Einschaltdauer: 4min.
- metallverstärkter Motorkopf
- Anschlussleitung: 2,45m, weiß

Die Motorserie „Silver“ zeichnet sich durch ihre beidseitige mechanische Endlageneinstellung und ihre geräuschreduzierte Getriebemechanik aus. Die integrierte Metallplatte im Motorkopf verschafft zusätzliche Stabilität und erlaubt das einfache Nachrüsten mit einem 10 x 10mm Vierkantstift. Zudem bietet diese Motorserie über den Standard-6Nocken-Getriebeabgang die Möglichkeit, auf eine Vielzahl von verschiedenen Adaptersets zuzugreifen.

Ihr Fachhändler :

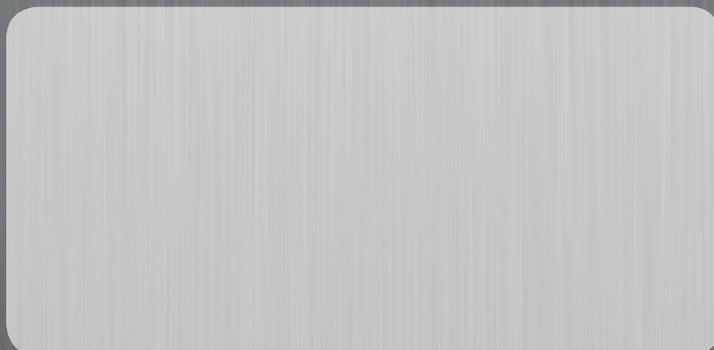


Leistungen und Standard-Zubehör

Serie Typ	Welle Ø	Miniprofil (bis 2,5 m Höhe)		Normalprofil (bis 2,5 m Höhe)		
		KS 3 kg/m ²	ALU 4 kg/m ²	KS 4,5 kg/m ²	ALU 6 kg/m ²	HOLZ 9,5 kg/m ²
Serie 50	mm	qm	qm	qm	qm	qm
JE 50/10	60	6,0	4,5	4,0	3,0	1,5
JE 50/20	60	12,5	9,5	8,0	6,0	4,0
JE 50/40	60	25,5	19,0	17,0	12,5	8,0
JE 50/40	70	23,0	17,5	15,5	11,5	7,0

Diese Empfehlungen gelten lediglich als Anhaltspunkte, Reibungsverluste und wachsender Ballendurchmesser sind berücksichtigt. Voraussetzung sind optimale Montagebedingungen und ideales Wickelverhalten! Bei gekoppelten Anlagen sind wegen der zusätzlichen Reibung ca. 25% von der m² - Angabe abzuziehen.



Zubehör-Set 10 & 20Nm

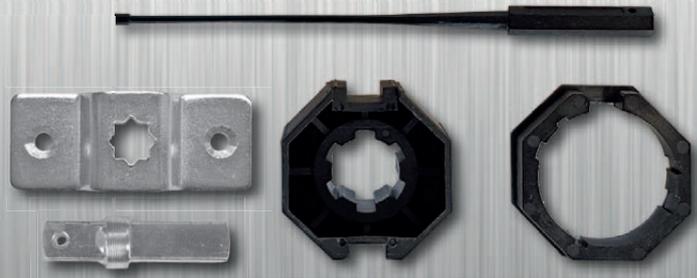

Zubehör-Set 40Nm

Das Set besteht aus den folgenden Komponenten:

Leistungsstärke	10Nm	20Nm	40Nm
C-Clipp-Lager für Wandbefestigung	X	X	
Vierkantstift 10 x 10mm			X
C60-Adapter-Set	X	X	
C70-Adapter-Set			X
Endlagen-Einstellstift	X	X	X
Lager mit Teilkreis 55			X